

EJOT® – kvaliteetsed kinnitusdetailid



EJOT® – kinnitusvahendid ja tarvikud ventileeritavatele fassaadidele


Ventileeritavate fassaadide paigaldamisega muudetakse ehitise füüsikalisi omadusi ning luuakse võimalus selle arhitektuurse osa igakülgselt uuendamiseks.

Ventileeritavate fassaadide paigaldamiseks pakub EJOT® laia kinnitusvahendite valikut:

- paisuvad plastankrud
- metallankrud
- isepuurivad kruvid
- keeret moodustavad kruvid
- needed
- soojusisolatsiooni kinnitusdetailid


Paigaldamiseks pakub EJOT® spetsiaalselt konstrueeritud püstolseadmeid, mis oluliselt lihtsustavad ja kiirendavad töid ehitusplatsil. Nii säästate aega ja Saavutate montaažil laitmatu kvaliteedi.

Saneerimine

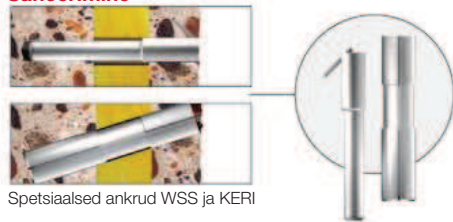


Spetsiaalsed ankrud WSS ja KERI

Kandvate konstruktsioonide kinnitamine

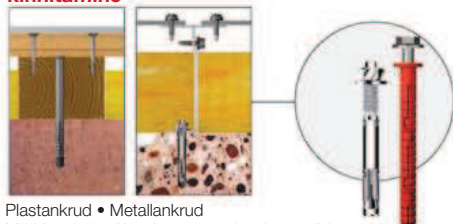


Plastankrud • Metallankrud
Müürinaelad • Aluspinnale tasanduselemendid

Kandvate konstruktsioonide ühendamine

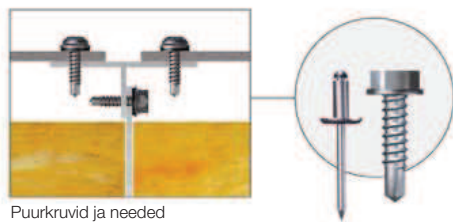


Puurkruvid ja needed

Soojusisolatsiooni kinnitamine

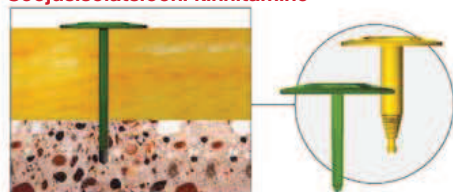

Tüüblid • Muud kinnitusdetailid

Viimistlusmaterjalide kinnitamine

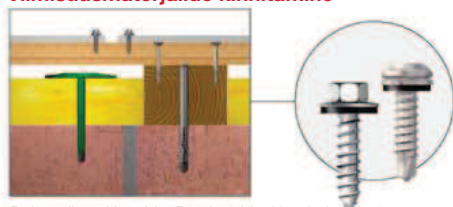

Dekoratiivsed kruvid • Puurkruvid • Needed

EJOT® SDF - 10

Kinnitus betoonist ja täistellisest aluspinnale
Minimaalne ankurdussügavus

Tellimise näidis:


SDF - KB - 10 x 60 - V

Ideaalne kinnitus :

- betoonist aluspinnale
- täiskividest aluspinnale

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Kinnitatava elemendi paksus ≤ mm	Poldil kraega kuuskantepa SW 13		Pakend tk/pakis
				V tsingitud teras 100 tk/hind	E roostevaba teras 100 tk/hind	
SDF - KB -	10 x 60 -	60	10			100
	10 x 80 -	80	30			100
	10 x 100 -	100	50			100
	10 x 120 -	120	70			100
	10 x 140 -	140	90			100
	10 x 160 -	160	110			100
	10 x 180 -	180	130			100
	10 x 200* -	200	150			100
	10 x 220* -	220	170			100

* Tarnime eritellimuse alusel



Kruvi	Lubatud maksimaalne paindemoment, Nm
Tsingitud teras	6,6
Roostevaba teras	7,4

SDF - 10 tehnilised andmed

Aluspind	Maksimaalne kandevõime, kN
Betoon ≥ B 15	1,0
Täistellis	1,2
Siilikaatblokk	1,2
Kärgtellis	-
Kärgplokk	-
Tühimikblokk kergbetoonist	-
Fibo plokk	-
≥ B 15 ²⁾ betoonist paneelid	1,0
Poorbetoon (Silbet, Aeroc)	-



EJOTi kvaliteet ühendab®

EJOT® SDF - 10 U



Kinnitus betoonist, täistellisest, tühimiktellisest või keramsiitplokist (Fibo) aluspinnale
Universaalne lahendus paljudele aluspindadele

Tellimise näidis:

SDF - KB - 10 U x 80 - V

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Kinnitatava elemendi paksus ≤ mm	Polt kraega ja kuuskantpeaga SW 13		Pakend tk/pakis
				V tsingitud teras 100 tk/hind	E roostevaba teras 100 tk/hind	
SDF - KB -	10U x 80 -	80	10			100
	10U x 100 -	100	30			100
	10U x 120 -	120	50			100
	10U x 140 -	140	70			100
	10U x 160 -	160	90			100
	10U x 180 -	180	110			100
	10U x 200 -	200	130			100
	10U x 220* -	220	150			100

* Tarnime ertellimuse alusel



Ideaalne kinnitus :

- betoonist aluspinnale
- täis – ja tühimik materjalidele

EJOT® SDF - 10 L



Spetsiaalne kinnitus keramsiitplokist (Fibo) ja tühimikmaterjalist (Wienerberger) aluspinnale

Tellimise näidis:

SDF - KB - 10 L x 100 - V

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Kinnitatava elemendi paksus ≤ mm	Polt kraega ja kuuskantpeaga SW 13		Pakend tk/pakis
				V tsingitud teras 100 tk/hind	E roostevaba teras 100 tk/hind	
SDF - KB -	10 L x 100 -	100	10			100
	10 L x 120 -	120	30			100
	10 L x 140 -	140	50			100
	10 L x 160 -	160	70			100
	10 L x 180 -	180	90			100
	10 L x 200* -	200	110			100
	10 L x 220* -	220	130			100

* Tarnime ertellimuse alusel



nerez

Kruvi	Lubatud maksimaalne paindemoment, Nm
Tsingitud teras	11,5
Roostevaba teras	13

SDF - 10 U karakteristikos

Aluspind	Maksimaalne kandevõime, kN
Betoon ≥ B 15	8,0
Täistellis	2,5
Silikaatblokk	2,5
Kärgtellis	1,4*
Kärgplok	1,6
Tühimikblokk kergbetoonist	1,2
Fibo plok	1,2
≥ B 15 ²⁾ betoonist paneelid	2,5
Poorbetoon (Silbet, Aeroc)	-

* soovitame teha katsed väljatõmbe jõu mõõtmiseks objektil

Kruvi	Lubatud maksimaalne paindemoment, Nm
Tsingitud teras	11,5
Roostevaba teras	13

SDF - 10 L tehnilised andmed

Aluspind	Maksimaalne kandevõime, kN
Betoon ≥ B 15	-
Täistellis	-
Silikaatblokk	-
Kärgtellis	0,5/0,6
Kärgplok	0,4
Tühimikblokk kergbetoonist	0,25
Fibo plok	0,8
≥ B 15 ²⁾ betoonist paneelid	-
Poorbetoon (Silbet, Aeroc)	0,5

* soovitame teha katsed väljatõmbe jõu mõõtmiseks objektil

EJOTi kvaliteet ühendab®

EJOT® SDP - 10

Kinnitus poorbetoonist aluspinnale

Kindel ankurdus tänu tüübli spetsiaalsele vormile

Tellimise näidis:


SDP - KB - 10 S x 80 - V

Ideaalne kinnitus:

- poorbetoonist aluspinnale

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Kinnitatava elemendi paksus ≤ mm	Polt kraega ja kuuskantpeaga SW 13		Pakend tk/pakis
				V tsingitud teras 100 tk/hind	E roostevaba teras 100 tk/hind	
SDP - KB -	10 S x	80 -	10			100
	10 S x	100 -	30			100
	10 S x	120 -	50			100
	10 S x	140 -	70			100
	10 S x	160 -	90			100
	10 S x	180 -	110			100
	10 S x	200* -	130			100
	10 S x	220* -	150			100

* eritellimusel



Kruvi	Lubatud maksimaalne painde- moment, Nm
Tsingitud teras	11,5
Roostevaba teras	13

SDP - 10 S tehnilised andmed

Aluspind	Lubatud maksimaalne paindemoment, kN
Poorbetoon tihedusega 0,3-0,5 kg/dm ²	0,3
Poorbetoon tihedusega 0,5-0,8 kg/dm ²	0,6

EJOT® Super-SAPHIR® – isepuuriv kruvi JT 4

Roostevaba teras



Tellimise näidis

JT 4 - 6/3 - 5,5 x 19

Ideaalne kinnitus:

- alumiiniumist profiilide
- kinnitamiseks**
- alumiiniumist konsoolile

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita 100 tk				
JT 4 - 6/3 -	5,5 x	19			3,0 + 3,0	8,0	500



EJOT® Roostevaba -SAPHIR® – isepuuriv kruvi JT 4

Roostevaba teras



Tellimise näidis

JT 4 - 3H/5 - 5,5 x 19


Ideaalne kinnitus:

- alumiiniumist profiilide
- kinnitamiseks**
- alumiiniumist konsoolile

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita 100 tk				
JT 4 - 3H/5 -	5,5 x	19			2,0	3,0+2,0	500



Kui kasutada kruve ilma tihendita – võib suurendada kinnitatavate elementide paksust 3 mm!



EJOTi kvaliteet ühendab®

EJOT® Super-SAPHIR® – isepuuriv kruvi JT 4-ZT

Roostevaba teras

Silindrikujuline pea TORX otsikule


Tellimise näidis

JT 4 - ZT - 3 - 4,2 x 19

Ideaalne kinnitus:

- alumiiniumist profillide omavaheliseks ühendamiseks

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita				
			100 tk				
JT 4 - ZT - 3-	4,2 x	13			1,0 + 2,0	4,0	1000
	4,2 x	16			1,0 + 2,0	7,0	1000



EJOT® Super-SAPHIR® – isepuuriv kruvi JT 4

Roostevaba teras

Varustatud seibi ja tihendiga

Vulkaniseeritud elastomeer (EPDM)


Tellimise näidis

JT 4 - 6 - 5,5 x 19 - E14


Ideaalne kinnitus:

- alumiiniumist profillide ühendamiseks
- alumiiniumist kandekonstruktsioonidele paksusega kuni 4mm

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita	Roostevaba terasest seib E 14 ø 14 mm 100 tk			
			100 tk				
JT 4 - 6 -	5,5 x	19 -			2,0 + 4,0	4,0	500
	5,5 x	22 -			2,0 + 4,0	7,0	500
	5,5 x	30 -			2,0 + 4,0	15,0	500



Kui kasutada kruve ilma tihendita – võib suurendada kinnitatavate elementide paksust 3 mm!



EJOT® SAPHIR® – Kuumtsingitud isepuuriv kruvi JT 2

Kuumtsingitud terasest kruvi

Varustatud seibi ja tihendiga

Vulkaniseeritud elastomeer (EPDM)


Tellimise näidis

JT 2 - 3H - 5,5 x 19 - V 16

Ideaalne kinnitus:

- profileeritud teraskonstruktsioonide ühendamiseks

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita	Roostevaba terasest seib E 14 ø 14 mm 100 tk			
			100 tk				
JT 2 - 3H	5,5 x	19 -			1 + 2,5	3,0	1000
JT 2 - 3H	5,5 x	25 -			1 + 2,5	9,0	500



EJOT® SAPHIR® - savigrežis sraigtas JT 2

Kuumtsingitud terasest kruvi

Varustatud seibi ja tihendiga

Vulkaniseeritud elastomeer (EPDM)


Tellimise näidis

JT 2 - 3 - 5,5 x 19 - V 16


Tvrtinimui

- terasprofiilide kinnitamiseks
- terasest alusstruktuuridele paksusega kuni 2,5 mm

Nimetus	Ø x mm	Pikkus mm	Tihendav seib		Max puuritavus tl + tll mm	Kinnitatava elemendi paksus mm	Pakend
			Ilma tihendita	Roostevaba terasest seib E 16 ø 16 mm 100 tk			
			100 tk				
JT 2 - 3	5,5 x	19 -			1 + 2,5	3,0	500
	5,5 x	25 -			1 + 2,5	9,0	500



Kui kasutada kruve ilma tihendita – võib suurendada kinnitatavate elementide paksust 3 mm!



EJOTi kvaliteet ühendab®

